

Crimpkontakte und Crimpwerkzeuge für Signalsteckverbinder • M23 Schraubverriegelung Serien RC / UC • Bajonett-Verriegelung Serie TU

Kontakteinsätze und Codiermöglichkeiten
ab Seite 287



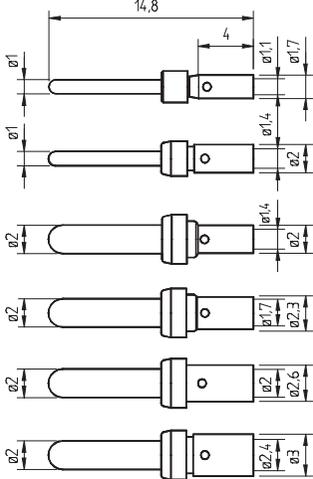


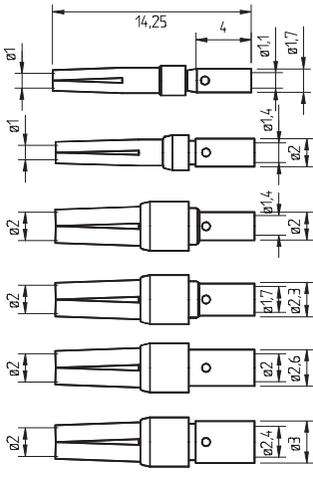
6+7polig Stift und Buchse (Crimpeinsatz: RC-06...8A.../RC-07...8A...)

Polbild	Kontakt	Kontaktausführung	Anschluss mm ²	Artikel-Nr. Kontakt (1 Stck.)	Artikel-Nr. Crimpzange	Crimpzangen-Einstellung		Litzenabisolierlänge (mm)	Artikel-Nr. Löse-/Einsetzwerkzeug
						Positionierer	Exzenter		
Stift Standard		Stift Kontakte gedreht Einzelverarbeitung	0,5 - 0,75	RC-5SP2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	4	B	4	RC-Z2220
			0,75 - 1,0	RC-59P2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	4	B	4	RC-Z2220
			1,0 - 1,5	RC-5CP2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	4	B	4	RC-Z2220
			1,5 - 2,5	RC-5AP2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	4	C	4	RC-Z2220
			1,5 mm voreilend	RC-5JP2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	9	B	4	RC-Z2220
			0,5 - 0,75	RC-5QP2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	9	B	4	RC-Z2220
			1,5 mm voreilend	RC-5NP2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	9	B	4	RC-Z2220
			0,75 - 1,0	RC-5NP2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	9	B	4	RC-Z2220
			1,5 mm voreilend	RC-5NP2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	9	B	4	RC-Z2220
			1,0 - 1,5	RC-5NP2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	9	B	4	RC-Z2220
			1,5 mm voreilend	RC-5PP2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	9	C	4	RC-Z2220
			1,5 - 2,5	RC-5PP2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	9	C	4	RC-Z2220
	PE 1,5 voreilend Hierzu passender Crimpeinsatz: RC-06...8A.../RC-07...8A...								
Buchse Standard		Buchse Kontakte gedreht Einzelverarbeitung	0,5 - 0,75	RC-5SS2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	5	B	4	RC-Z2220
			0,75 - 1,0	RC-59S2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	5	B	4	RC-Z2220
			1,0 - 1,5	RC-5CS2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	5	B	4	RC-Z2220
			1,5 - 2,5	RC-5AS2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	5	C	4	RC-Z2220
				Hierzu passender Crimpeinsatz: RC-06...8A.../RC-07...8A...					

Crimpkontakte und Crimpwerkzeuge für Signalsteckverbinder • M23 Schraubverriegelung Serien RC / UC • Bajonett-Verriegelung Serie TU

 Kontakteinsätze und Codiermöglichkeiten
ab Seite 287


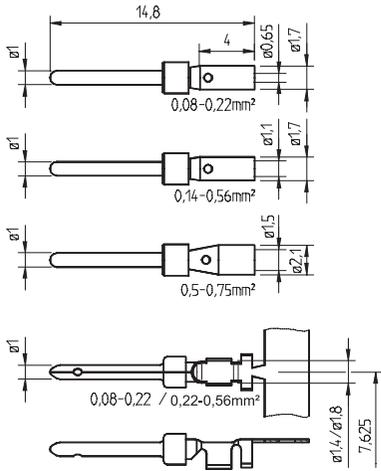

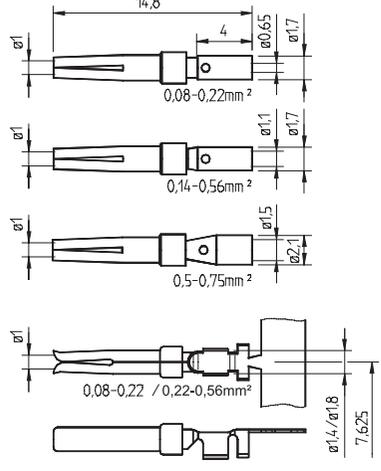
9polig (8+1) Stift und Buchse (Crimpeinsatz: RC-09...8A....)

Polbild	Kontakt	Kontaktausführung	Anz. x SteckØ mm x Anschluss mm²	Artikel-Nr. Kontakt (1 Stck.)	Artikel-Nr. Crimpzange	Crimpzangen-Einstellung		Litzenabisolier- länge (mm)	Artikel-Nr. Löse-/ Einsetzwerkzeug
						Positionierer	Exzenter		
Steckseite Stift  Standard  Gegenlauf	 0,14-0,56mm² 0,5-0,75mm² 0,5-0,75mm² 0,75-1,0mm² 1,0-1,5mm² 1,5-2,5mm² Hierzu passender Crimpeinsatz: RC-09...8A....	Stift Kontakte gedreht Einzelverarbeitung	8 x 1 x 0,14-0,56 1 x 2 x 0,5-0,75	RC-12P2000 RC-5SP2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	1 4	A B	4	RC-Z2097 RC-Z2220
			8 x 1 x 0,14-0,56 1 x 2 x 0,75-1,0	RC-12P2000 RC-59P2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	1 4	A B	4	RC-Z2097 RC-Z2220
			8 x 1 x 0,14-0,56 1 x 2 x 1,0-1,5	RC-12P2000 RC-5CP2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	1 4	A B	4	RC-Z2097 RC-Z2220
			8 x 1 x 0,14-0,56 1 x 2 x 1,5-2,5	RC-12P2000 RC-5AP2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	1 4	A C	4	RC-Z2097 RC-Z2220
			8 x 1 x 0,5-0,75 1 x 2 x 0,75-1,0	RC-58P2000 RC-59P2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	1 4	B B	4	RC-Z2219 RC-Z2220
			8 x 1 x 0,5-0,75 1 x 2 x 1,0-1,5	RC-58P2000 RC-5CP2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	1 4	B B	4	RC-Z2219 RC-Z2220
			8 x 1 x 0,5-0,75 1 x 2 x 1,5-2,5	RC-58P2000 RC-5AP2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	1 4	B C	4	RC-Z2219 RC-Z2220
			8 x 1 x 0,14-0,56 1 x 2 x 0,5-0,75	RC-12S2000 RC-5SS2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	2 5	A B	4	RC-Z2097 RC-Z2220
Steckseite Buchse  Standard  Gegenlauf	 0,14-0,56mm² 0,5-0,75mm² 0,5-0,75mm² 0,75-1,0mm² 1,0-1,5mm² 1,5-2,5mm² Hierzu passender Crimpeinsatz: RC-09...8A....	Buchse Kontakte gedreht Einzelverarbeitung	8 x 1 x 0,14-0,56 1 x 2 x 0,5-0,75	RC-12S2000 RC-5SS2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	2 5	A B	4	RC-Z2097 RC-Z2220
			8 x 1 x 0,14-0,56 1 x 2 x 0,75-1,0	RC-12S2000 RC-59S2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	2 5	A B	4	RC-Z2097 RC-Z2220
			8 x 1 x 0,14-0,56 1 x 2 x 1,0-1,5	RC-12S2000 RC-5CS2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	2 5	A B	4	RC-Z2097 RC-Z2220
			8 x 1 x 0,14-0,56 1 x 2 x 1,5-2,5	RC-12S2000 RC-5AS2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	2 5	A C	4	RC-Z2097 RC-Z2220
			8 x 1 x 0,5-0,75 1 x 2 x 0,75-1,0	RC-58S2000 RC-59S2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	2 5	B B	4	RC-Z2219 RC-Z2220
			8 x 1 x 0,5-0,75 1 x 2 x 1,0-1,5	RC-58S2000 RC-5CS2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	2 5	B B	4	RC-Z2219 RC-Z2220
			8 x 1 x 0,5-0,75 1 x 2 x 1,5-2,5	RC-58S2000 RC-5AS2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	2 5	B C	4	RC-Z2219 RC-Z2220

Crimpkontakte und Crimpwerkzeuge für Signalsteckverbinder • M23 Schraubverriegelung Serien RC / UC • Bajonett-Verriegelung Serie TU

 Kontakteinsätze und Codiermöglichkeiten
ab Seite 287

16polig Stift und Buchse (Crimpeinsatz: RC-16...8A....)

Polbild	Kontakt	Kontaktausführung	Anschluss mm ²	Artikel-Nr. Kontakt (1 Stck.)	Artikel-Nr. Crimpzange	Crimpzangen-Einstellung		Litzenabisolier- länge (mm)	Artikel-Nr. Löse-/ Einsetzwerkzeug			
						Positionierer	Exzenter					
Steckseite  Stift Standard	 Hierzu passender Crimpeinsatz: RC-16...8A....	Stift Kontakte	gedreht Einzelverarbeitung	0,08 - 0,22	RC-11P2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	1	B	4	RC-Z2097		
				0,14 - 0,56	RC-12P2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	1	A	4	RC-Z2097		
				0,5 - 0,75	RC-1KP2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	1	B	4	RC-Z2097		
			gestanzte Einzelverarbeitung	0,08 - 0,22	RC-21P2000	RC-Z2130	Crimpzange mit intergriertem Werkzeug	3	RC-Z2097			
				0,22 - 0,56	RC-22P2000	RC-Z2130		3	RC-Z2097			
				gestanzte Rolle à 500 Stck.	0,08 - 0,22	RC-21P2300		RC-Z2129	3	RC-Z2097		
		0,22 - 0,56	RC-22P2300		RC-Z2129	3	RC-Z2097					
		Steckseite  Buchse Standard	 Hierzu passender Crimpeinsatz: RC-16...8A....	Buchse Kontakte	gedreht Einzelverarbeitung	0,08 - 0,22	RC-11S2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	2	B	4	RC-Z2097
						0,14 - 0,56	RC-12S2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	2	A	4	RC-Z2097
						0,5 - 0,75	RC-1KS2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	2	B	4	RC-Z2097
gestanzte Einzelverarbeitung	0,08 - 0,22				RC-21S2000	RC-Z2130	Crimpzange mit intergriertem Werkzeug	3	RC-Z2097			
	0,22 - 0,56				RC-22S2000	RC-Z2130		3	RC-Z2097			
	gestanzte Rolle à 500 Stck.				0,08 - 0,22	RC-21S2300		RC-Z2129	3	RC-Z2097		
0,22 - 0,56				RC-22S2300	RC-Z2129	3	RC-Z2097					

Crimpkontakte und Crimpwerkzeuge für Signalsteckverbinder • M23 Schraubverriegelung Serien RC / UC • Bajonett-Verriegelung Serie TU

Kontakteinsätze und Codiermöglichkeiten
ab Seite 287

16polig Stift und Buchse (Crimpeinsatz: RC-16...RA...)

Polbild	Kontakt	Kontaktausführung	Anschluss mm ²	Artikel-Nr. Kontakt (1 Stck.)	Artikel-Nr. Crimpzange	Crimpzangen-Einstellung		Litzenabsolierlänge (mm)	Artikel-Nr. Löse-/Einsetzwerkzeug
						Positionierer	Exzenter		
Stift Standard		Stift Kontakte gedreht Einzelverarbeitung	0,08 - 0,22	RC-6RP2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	6	B	6	RC-Z2274
			0,25 - 0,5	RC-6LP2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	6	A	6	RC-Z2274
			0,5 - 0,75	RC-6KP2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	6	B	6	RC-Z2274
			0,75 - 1,0	RC-67P2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	6	B	6	RC-Z2274
Hierzu passender Crimpeinsatz: RC-16...RA...									
Buchse Standard		Buchse Kontakte gedreht Einzelverarbeitung	0,08 - 0,22	RC-6RS2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	7	B	6	RC-Z2274
			0,25 - 0,5	RC-6LS2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	7	A	6	RC-Z2274
			0,5 - 0,75	RC-6KS2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	7	B	6	RC-Z2274
			0,75 - 1,0	RC-67S2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	7	B	6	RC-Z2274
Hierzu passender Crimpeinsatz: RC-16...RA...									

Crimpkontakte und Crimpwerkzeuge für Signalsteckverbinder • M23 Schraubverriegelung Serien RC / UC • Bajonett-Verriegelung Serie TU

Kontakteinsätze und Codiermöglichkeiten
ab Seite 287

17polig Stift und Buchse (Crimpeinsatz: RC-17...8A....)


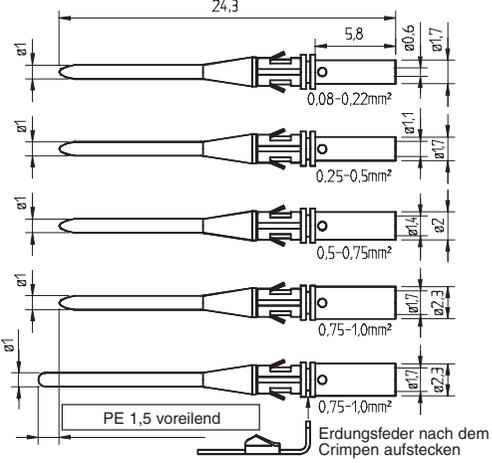

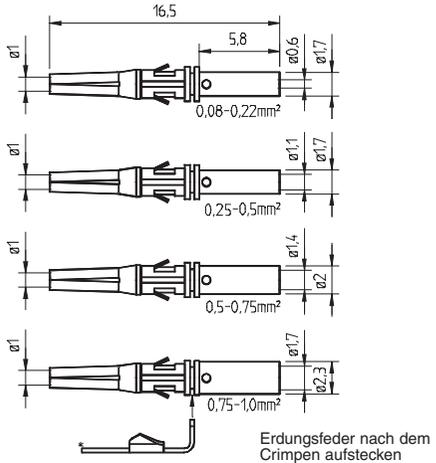
Polbild	Kontakt	Kontaktausführung	Anschluss mm ²	Artikel-Nr. Kontakt (1 Stck.)	Artikel-Nr. Crimpzange	Positionierer		Litzenabisolierlänge (mm)	Artikel-Nr. Löse-/Einsetzwerkzeug		
						Positionierer	Exzenter				
Stift Standard	 Hierzu passender Crimpeinsatz: RC-17...8A....	Stift Kontakte	gedreht Einzelverarbeitung	0,08 - 0,22	RC-11P2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	1	B	4	RC-Z2097	
				0,14 - 0,56	RC-12P2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	1	A	4	RC-Z2097	
				0,5 - 0,75	RC-1KP2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	1	B	4	RC-Z2097	
			gestanzte Einzelverarbeitung	0,08 - 0,22	RC-21P2000	RC-Z2130	Crimpzange mit intergriertem Werkzeug	3	RC-Z2097		
				0,22 - 0,56	RC-22P2000	RC-Z2130		3	RC-Z2097		
				0,08 - 0,22	RC-21P2300	RC-Z2129		3	RC-Z2097		
		gestanzte Rolle à 500 Stck	0,22 - 0,56	RC-22P2300	RC-Z2129	3	RC-Z2097				
			Buchse Standard	Buchse Kontakte	gedreht Einzelverarbeitung	0,08 - 0,22	RC-11S2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	2	B	4
		0,14 - 0,56				RC-12S2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	2	A	4	RC-Z2097
		0,5 - 0,75				RC-1KS2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	2	B	4	RC-Z2097
gestanzte Einzelverarbeitung	0,08 - 0,22	RC-21S2000			RC-Z2130	Crimpzange mit intergriertem Werkzeug	3	RC-Z2097			
	0,22 - 0,56	RC-22S2000			RC-Z2130		3	RC-Z2097			
	0,08 - 0,22	RC-21S2300			RC-Z2129		3	RC-Z2097			
gestanzte Rolle à 500 Stck	0,22 - 0,56	RC-22S2300	RC-Z2129	3	RC-Z2097						

Crimpkontakte und Crimpwerkzeuge für

Signalsteckverbinder • M27 Schraubverriegelung • Hochpolige Ausführung Serie HC

 Kontakteinsätze und Codiermöglichkeiten ab Seite 289

26polig (25+PE) Stift und Buchse (Crimpeinsatz: HC-AR...RA...)

Polbild	Kontakt	Kontaktausführung	Anz. x Anschluss mm ²	Artikel-Nr. Kontakt (1 Stck.)	Artikel-Nr. Crimpzange	Crimpzangen-Einstellung		Litzenabisolierlänge (mm)	Artikel-Nr. Löse-/Einsetzwerkzeug	
						Positionierer	Exzenter			
Stift  Standard Pos. 8 voreilend mit Erdungsfeder	 Hierzu passender Crimpeinsatz: HC-AR...RA...	Stift Kontakte gedreht Einzelverarbeitung	25 x 0,08 - 0,22	RC-6RP2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	6	B	6	RC-Z2274	
			25 x 0,25 - 0,5	RC-6LP2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	6	A	6	RC-Z2274	
			25 x 0,5 - 0,75	RC-6KP2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	6	B	6	RC-Z2274	
			25 x 0,75 - 1,0	RC-67P2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	6	B	6	RC-Z2274	
			PE 1 x 0,75 - 1,0	RC-6MP2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	9	B	6	RC-Z2274	
Buchse  Standard Pos. 8 mit Erdungsfeder	 Hierzu passender Crimpeinsatz: HC-AR...RA...	Buchse Kontakte gedreht Einzelverarbeitung	25 x 0,08 - 0,22	RC-6RS2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	7	B	6	RC-Z2274	
			25 x 0,25 - 0,5	RC-6LS2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	7	A	6	RC-Z2274	
			25 x 0,5 - 0,75	RC-6KS2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	7	B	6	RC-Z2274	
			25 x 0,75 - 1,0	RC-67S2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	7	B	6	RC-Z2274	
			PE 1 x 0,75 - 1,0	RC-6MS2000	RC-Z2275 oder RC-Z2378	7	B	6	RC-Z2274	