

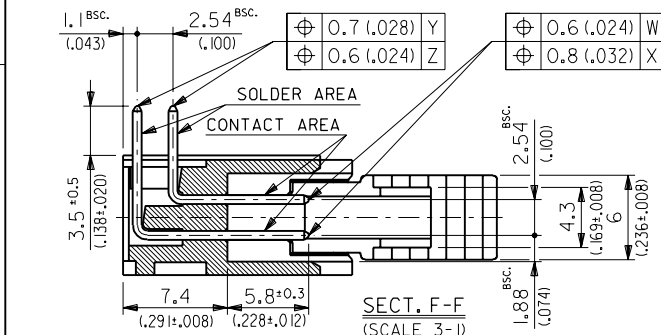
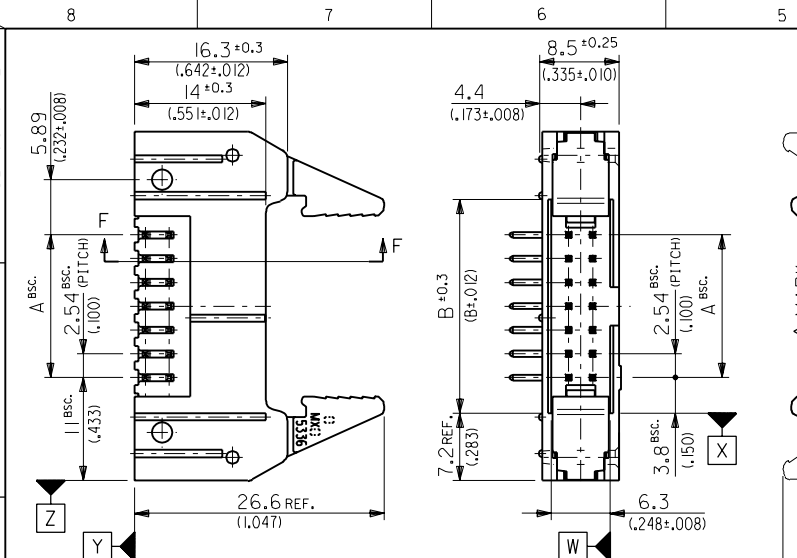
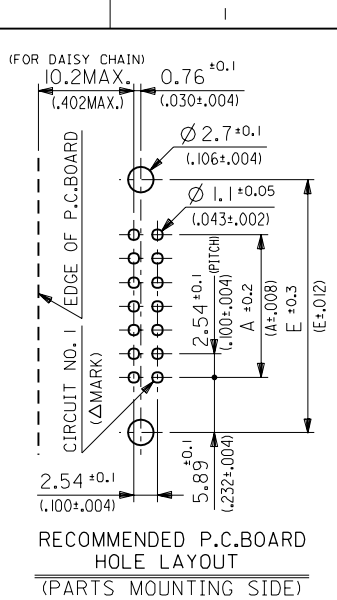


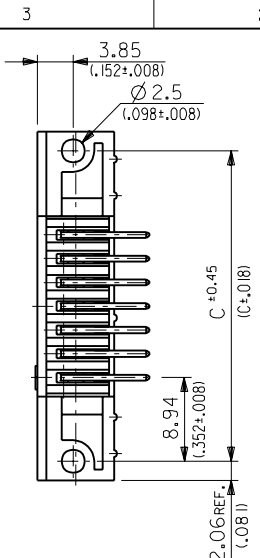

NO. OF CKTS.	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D	DIM. E
64	78.74 (3.100)	86.34 (3.400)	96.62 (3.804)	100.74 (3.966)	90.52 (3.564)
60	73.66 (2.900)	81.26 (3.200)	91.54 (3.604)	95.66 (3.766)	85.44 (3.364)
50	60.96 (2.400)	68.56 (2.700)	78.84 (3.104)	82.96 (3.266)	72.74 (2.864)
40	48.26 (1.900)	55.86 (2.200)	66.14 (2.604)	70.26 (2.766)	60.04 (2.364)
34	40.64 (1.600)	48.24 (1.900)	58.52 (2.304)	62.64 (2.466)	52.42 (2.064)
30	35.56 (1.400)	43.16 (1.700)	53.44 (2.104)	57.56 (2.266)	47.34 (1.864)
26	30.48 (1.200)	38.08 (1.500)	48.36 (1.904)	52.48 (2.066)	42.26 (1.664)
20	22.86 (0.900)	30.46 (1.200)	40.74 (1.604)	44.86 (1.766)	34.64 (1.364)
16	17.78 (0.700)	25.38 (1.000)	35.66 (1.404)	39.78 (1.566)	29.56 (1.164)
14	15.24 (0.600)	22.84 (0.900)	33.12 (1.304)	37.24 (1.466)	27.02 (1.064)
10	10.16 (0.400)	17.76 (0.700)	28.04 (1.104)	32.16 (1.266)	21.94 (0.864)


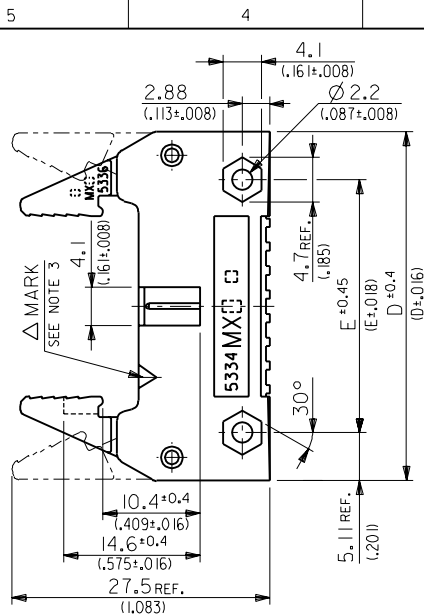


NOTES 1. MATERIAL HEADER & EJECT LEVER : G.F. 15% PBTP (UL94V-0), COLOR---BLACK
PINS : BRASS, SIZE--- 0.635(0.25 SQ.)
SPRING PIN : STEEL
2. MATES WITH MOLEX CONNECTOR SERIES OF 5320.
3. LEGEND 5340 - N B *

BASE NUMBER
CIRCUIT SIZE
WITH EJECT LEVER
PLATING CODE OF PIN




CODE:*	△ MARK COLOR	CONTACT AREA	SOLDER AREA	UNDER PLATE
G2	ORANGE	GOLD 0.76 μm(0.0003) MIN.		
G3	GREEN	GOLD 0.25 μm(0.0001) MIN.		
GS1	YELLOW	GOLD 0.1 μm(0.00004) MIN.		
GS2	BROWN	GOLD 0.76 μm(0.0003) MIN.	TIN-LEAD 3 μm(0.00012) MIN.	NICKEL 1 μm(0.00004) MIN.
GS3	BLUE	GOLD 0.25 μm(0.0001) MIN.		
GS4	GOLD	GOLD 1.27 μm(0.0005) MIN.		
T2	BLACK	TIN 1 μm(0.0004) MIN.		NICKEL 0.5 μm(0.0002) MIN.

材料 MATERIAL	SEE NOTE 1	moLEX MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
仕上げ FINISH	SEE NOTE 3	EDP. NO. SEE SHEET 2 OF 2
適用電線範囲 WIRE RANGE	—	ENG. NO. SHEET 1 OF 2 REV J
被覆外径 INS. RANGE	—	SD-5340-NB*
DRAWN BY '89/11/13 H.HIRAMOTO	CHK'D BY P. Sasaki	TITLE 名称 QIK FLECS HEADER ASS'Y R.A. WITH EJECT LEVER
APPD BY M. Hiramoto	尺度 SCALE 2 - 1	

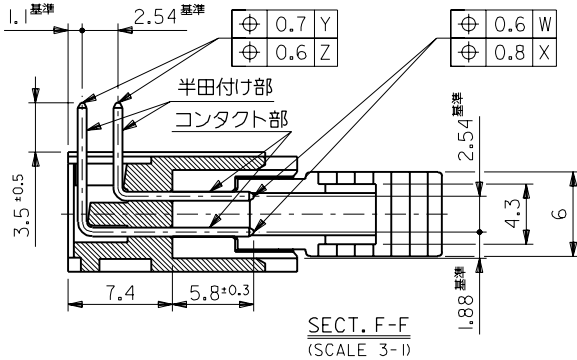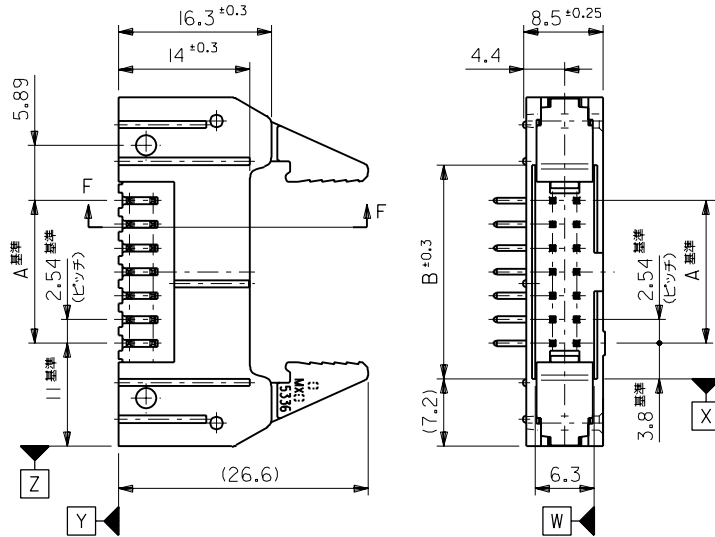

SECT. F-F
(SCALE 3-1)

60	73.66	81.26	91.54	95.66	85.44
50	60.96	68.56	78.84	82.96	72.74
40	48.26	55.86	66.14	70.26	60.04
34	40.64	48.24	58.52	62.64	52.42
30	35.56	43.16	53.44	57.56	47.34
26	30.48	38.08	48.36	52.48	42.26
20	22.86	30.46	40.74	44.86	34.64
16	17.78	25.38	35.66	39.78	29.56
14	15.24	22.84	33.12	37.24	27.02
10	10.16	17.76	28.04	32.16	21.94
極数	A 寸法	B 寸法	C 寸法	D 寸法	E 寸法

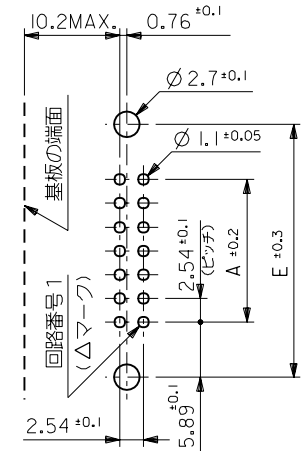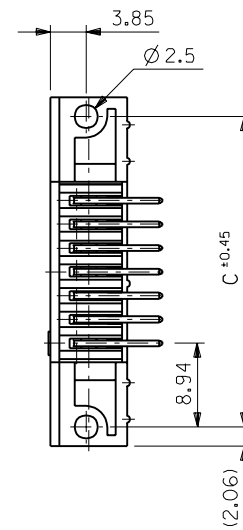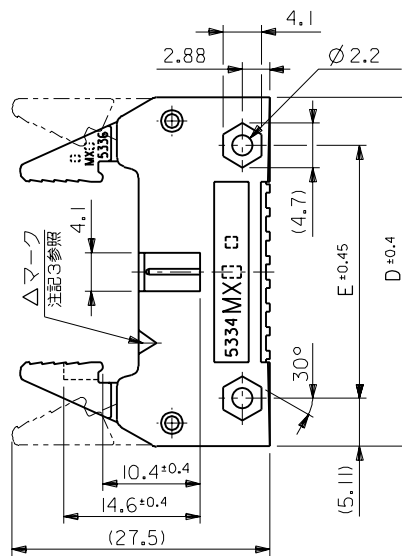

基板取付穴推奨寸法
(部品取付側)

注記

- 材料 ヘッダー&エジェクタレバー : ガラス繊維 15% 入り PBTP (UL94V-0), 黒色
ピン : 黄銅, サイズ □0.635
スプリングピン : 鋼製
- 嵌合相手 : 5320 シリーズ
- 使用符号の説明

ベースナンバー 5340 - N B *
極数
エジェクタレバー付
ピンのメッキコード

コード:*	△マークの色	コンタクト部	半田付け部	下地メッキ
G2	橙	金 0.76 μm MIN.		ニッケル 1 μm MIN.
G3	緑	金 0.25 μm MIN.		
GS1	黄	金 0.1 μm MIN.		
GS2	茶	金 0.76 μm MIN.	半田 3 μm MIN.	
GS3	青	金 0.25 μm MIN.		ニッケル 0.5 μm MIN.
T2	黒	錫 1 μm MIN.		

角度 ANGLE	±3°	J 変更 (JD70472)	H.S. M.S. 90/10/2	材料 MATERIAL	注記1 参照	MOLEX JAPAN CO., LTD. 日本モレックス株式会社
30 以上 OVER	±0.3	H 変更 (JD60385)	H.S. M.S. 95/11/30	仕上げ FINISH	注記3 参照	EDP. NO. SHEET 2 OF 2 参照
10 以上 30 未満 UNDER	±0.25	G 変更 & 再作図 (J00679)	H.S. M.S. 90/6/8	適用電線範囲 WIRE RANGE	— —	ENG. NO. SHEET 1 OF 2 REV J
10 未満 UNDER	±0.2	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK. DATE	被覆外径 INS. RANGE	— —	TITLE 名称 OIK FLECS HEADER ASS'Y R.A. WITH EJECT LEVER
一般公差 GENERAL TOLERANCES		REVISION RECORD	DR. CHK. DATE	DRAWN BY H. HIRAMOTO	CHK. BY P. SARAI	SCALE 2 - 1

ENG. NO. SHEET 2 OF 2
SD-5340-NB*

表 参照

EDP NO.

※MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

8

7

6

5

4

3

2

1

39-26-7644	5340-64BGS3	64
▲ -7604	▲ -60BGS3	60
-7504	-50BGS3	50
-7404	-40BGS3	40
-7344	-34BGS3	34
-7304	-30BGS3	30
-7264	-26BGS3	26
-7204	-20BGS3	20
-7164	-16BGS3	16
▼ -7144	▼ -14BGS3	14
39-26-7104	5340-10BGS3	10
EDP NO.	ENG. NO.	極 数
5340-NBGS3		

		39-26-7643	5340-64BGS2	39-26-8641	5340-64BGS3	64
		▲ -7603	▲ -60BGS2	▲ -8601	▲ -60BGS3	60
39-28-5503	5340-50BT2	-7503	-50BGS2	-8501	-50BGS3	50
▲ -5403	▲ -40BT2	-7403	-40BGS2	-8401	-40BGS3	40
-5343	-34BT2	-7343	-34BGS2	-8341	-34BGS3	34
-5303	-30BT2	-7303	-30BGS2	-8301	-30BGS3	30
-5263	-26BT2	-7263	-26BGS2	-8261	-26BGS3	26
-5203	-20BT2	-7203	-20BGS2	-8201	-20BGS3	20
-5163	-16BT2	-7163	-16BGS2	-8161	-16BGS3	16
▼ -5143	▼ -14BT2	▼ -7143	▼ -14BGS2	▼ -8141	▼ -14BGS3	14
39-28-5103	5340-10BT2	39-26-7103	5340-10BGS2	39-26-8101	5340-10BGS3	10
EDP NO.	ENG. NO.	EDP NO.	ENG. NO.	EDP NO.	ENG. NO.	極 数
5340-NBT2		5340-NBGS2		5340-NBG3		
10-55-2647	5340-64BGS4	39-26-7642	5340-64BGS1	10-55-7642	5340-64BG2	64
▲ -2607	▲ -60BGS4	▲ -7602	▲ -60BGS1	▲ -7602	▲ -60BG2	60
-2507	-50BGS4	-7502	-50BGS1	-7502	-50BG2	50
-2407	-40BGS4	-7402	-40BGS1	-7402	-40BG2	40
-2347	-34BGS4	-7342	-34BGS1	-7342	-34BG2	34
-2307	-30BGS4	-7302	-30BGS1	-7302	-30BG2	30
-2267	-26BGS4	-7262	-26BGS1	-7262	-26BG2	26
-2207	-20BGS4	-7202	-20BGS1	-7202	-20BG2	20
-2167	-16BGS4	-7162	-16BGS1	-7162	-16BG2	16
▼ -2147	▼ -14BGS4	▼ -7142	▼ -14BGS1	▼ -7142	▼ -14BG2	14
39-28-2107	5340-10BGS4	39-26-7102	5340-10BGS1	10-55-7102	5340-10BG2	10
EDP NO.	ENG. NO.	EDP NO.	ENG. NO.	EDP NO.	ENG. NO.	極 数
5340-NBG4		5340-NBGS1		5340-NBG2		

		材料 MATERIAL		SHEET 1 OF 2 参照		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
		仕上げ FINISH		SHEET 1 OF 2 参照		EDP. NO.	
		適用電線範囲 WIRE RANGE		— — — —		表 参照	
		被覆外径 INS. RANGE		— — — —		ENG. NO. SHEET 2 OF 2 SD-5340-NB*	
		DRAWN BY 90%/8 H. HIRAMOTO		CHK'D BY 90%/8 P. SALAS		TITLE 名称 OIK FLECS HEADER ASS'Y R.A. WITH EJECT LEVER	
		APP'D BY 90%/8		尺 度 SCALE 2 - 1			
角度 ANGLE		+3°					
30 以上 OVER		+0.3					
10 以上 30 未満 UNDER		+0.25		G SEE SHEET 1 OF 2			
10 未満 UNDER		+0.2		記号 LTR 変更内容 REVISION RECORD			
一般公差 GENERAL TOLERANCES				DR. CHK. DATE			

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。

MXJ-8